


EXTERIOR

INTERIOR

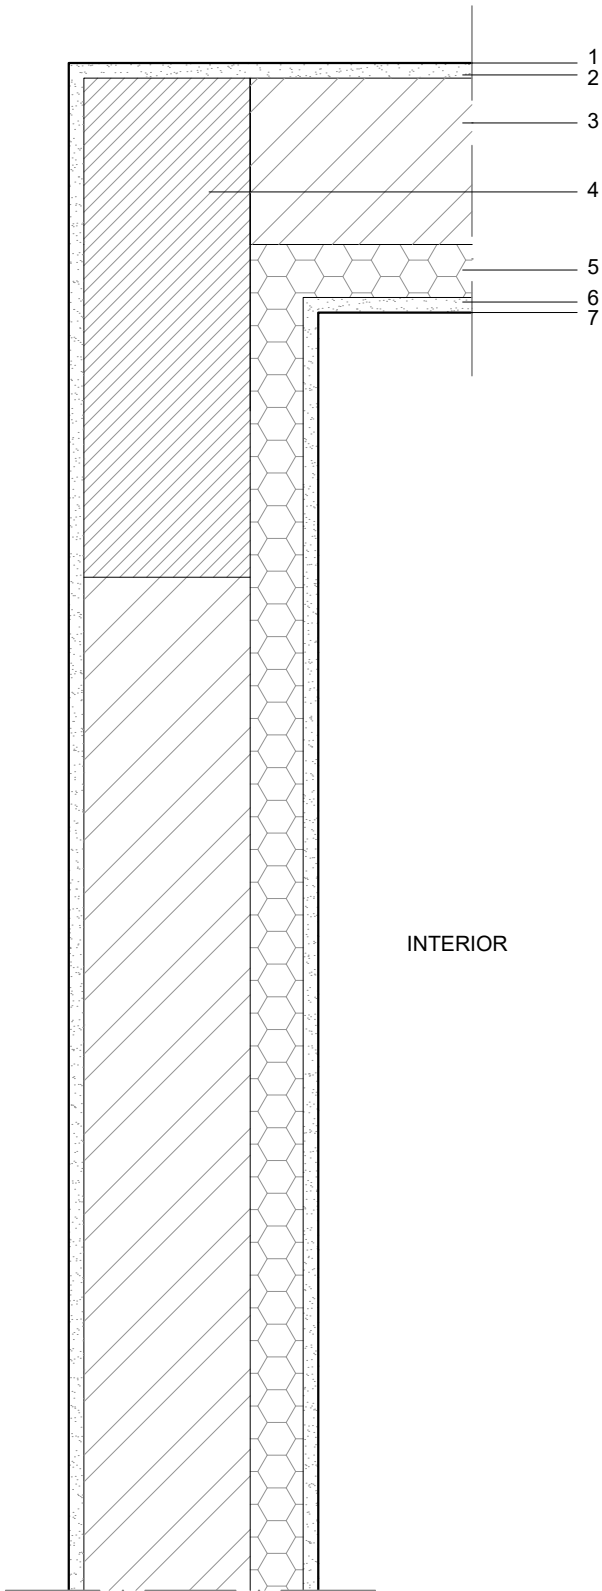

LEGENDA:  
1- TINTA AQUOSA DE ALTA DURABILIDADE PARA A PROTEÇÃO DE FACHADAS NOVATEX HD, 100% ACRÍLICA E ASPETO AREADO FINO E MATE. COR BRANCA.  
2- ARGAMASSA INDUSTRIAL DE LIGANTES INORGÂNICOS PARA REVESTIMENTOS EXTERIORES DE PAREDES E TETOS. ACABAMENTO AREADO. 2MM.  
3- TIJOLO CERÂMICO FURADO SIMPLES PARA UTILIZAÇÃO EM ALVENARIA COM REQUISITOS ACÚSTICOS, TÉRMICOS E DE RESISTÊNCIA AO FOGO. 30X20X22 CM.  
4- BETÃO ARMADO C25/30 E AÇO A400 NR  
5- AGLOMERADO DE CORTIÇA EXPANDIDA, PAINÉIS DE 7X1000X500MM.  
6- MASSA ESTUQUE REABILITA, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO, DE APLICAÇÃO MANUAL, PARA REVESTIMENTO E/OU REPARAÇÃO DE PAREDES E TETOS INTERIORES. 2MM.  
7- TINTA ACRÍLICA MATE LUXENS DE COR BRANCA, INDICADA PARA APLICAR EM PAREDES E TETOS INTERIORES.

UNIDADE CURRICULAR : TECNOLOGIAS DA EDIFICAÇÃO   2º ANO		
DISCENTES / GRUPO: MARGARIDA BENTO 20221313, SOFIA DROGAS 20221304, TOMÁS SÁ 20181236		
DOCENTES: PROFESSOR FRANCISCO SERDOURA, PROFESSOR CARLOS DUARTE		
PROJETO / FASE : TORRE RESIDENCIAL DOS OLIVAIS NORTE . FASE 1		
DESENHO: PAREDE EXTERIOR	Nº: DES. 03	
ESCALAS: 1:10	DATA: OUT.2024	FORMATO: A3